Reemplazo de ensamblaje de pantalla del iPhone XS

Descargar Pdf

que esta guía es sólo un prerrequisito para otras guías.

Introducción

Sólo prerequisito para separar el ensamblaje de pantalla.

Durante esta reparación, lleva la cuenta de cada tornillo y asegúrate de que vuelvan exactamente de donde salieron para evitar dañar tu iPhone.

Durante el reensamblaje, este es un buen momento para encender tu iPhone y chequear todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de apagar completamente tu iPhone antes de continuar tu reparación.

Dobla el conector ligeramente hacia afuera de la placa lógica para evitar que haga contacto accidentalmente con el zócalo y proporciona energía al teléfono durante su reparación.

Usa un spudger o uña para levantar y desconectar el conector de ensamblaje del sensor del panel frontal.

Paso 5

Para volver a colocar los conectores de presión como este, alinea cuidadosamente y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, los pasadores pueden doblarse y causar daños permanentes.

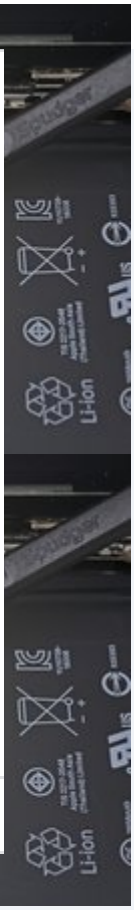

Si alguna parte de tu pantalla no responde al toque después de tu reparación, desconecta la batería y vuelve a colocar este conector, asegurándote de que encaje en su lugar y de que no haya polvo u otra obstrucción en el zócalo.

encaja en su lugar.

Con cuidado levanta el cable hasta que el adhesivo se separe.

ligeramente en su lugar.

Durante el reensamblaje, haz una pausa si deseas para reemplazar el adhesivo impermeable alrededor de los bordes de la pantalla.

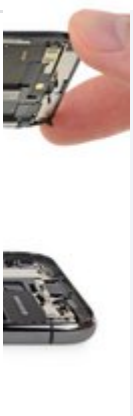

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Información obtenida desde ifixit.com y formateada por Cacharrero.com