


Reemplazo de tornillos Pentalobe de iPhone 6s

[Descargar Pdf](#)

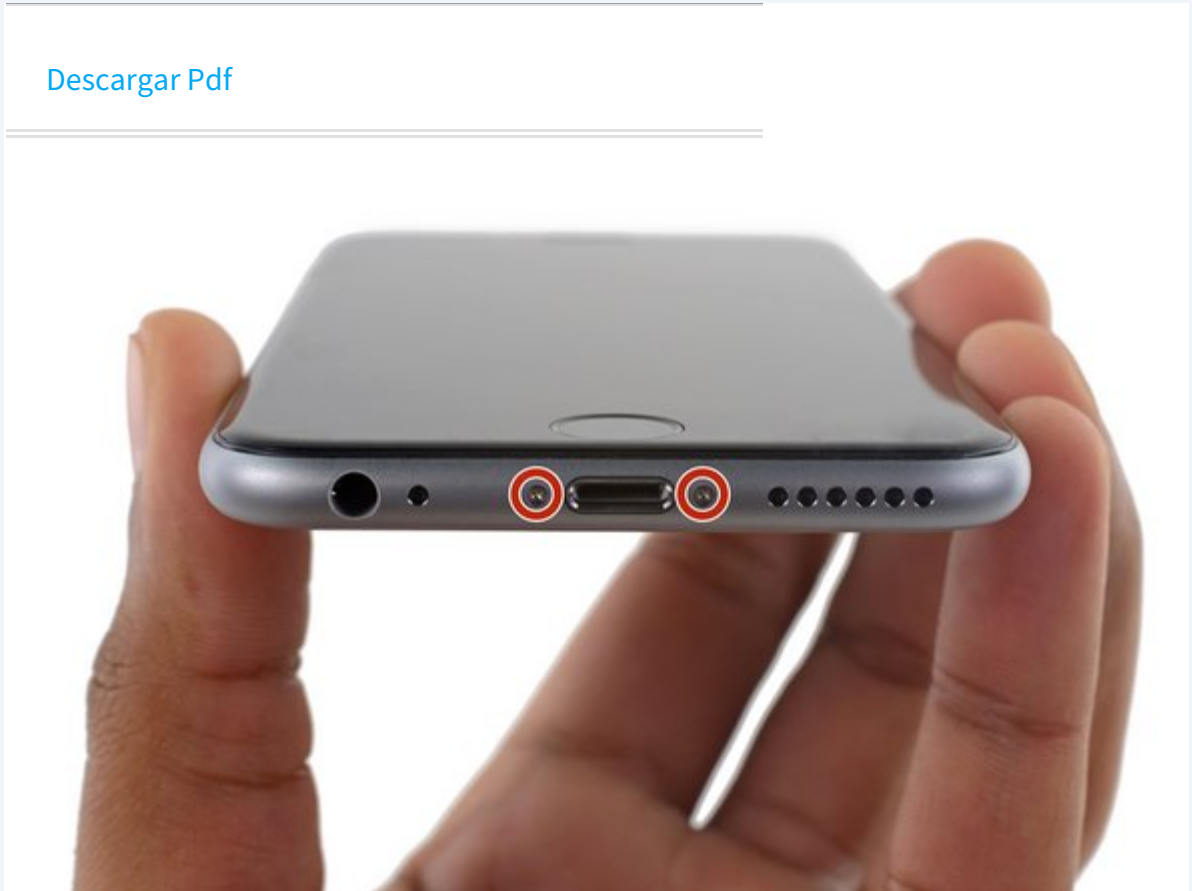

Introducción

Sigue esta Guía para remover o reemplazar los tornillos Pentalobe de un iPhone

6s

Remueve los dos tornillos
Pentalobe P2 de 3.4 mm que
se encuentran cerca del
conector Lightning en el
borde inferior de su iPhone.



explotar si es perforada
accidentalmente.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Información obtenida desde [ifixit.com](https://www.ifixit.com) y formateada por [Cacharrero.com](https://cacharrero.com)